

Processo de tratamento

MTBFT-100

Máquina de Tratamento Tipo *Passat* Bascular (Frente-Trás)



Máquina de tratamento bascular frente-trás.



Alimentação

Alimentação Elétrica
220V (1Ph+N) 50Hz



Potência

Potência Instalada
20.0 kW



Ar Comprimido

Alimentação de Ar
Comprimido 5 a 7 bar



Ruído

< 70 dB





Cadência

Cadência Nominal
10 000 ou 20 000
rolhas/ ciclo de
tratamento

Características gerais

- ✓ Processo de tratamento totalmente automático (carga, descarga, despoejamento, injeção, etc.);
- ✓ Possibilidade de integrar diferentes sistemas de injeção: silicone, CAF, Bopsil, etc;
- ✓ Receitas de tratamento totalmente personalizadas;
- ✓ Possibilidade de guardar em memória 100 receitas;
- ✓ Maior homogeneidade do revestimento devido à inclinação da máquina.

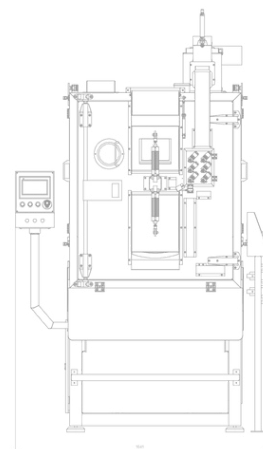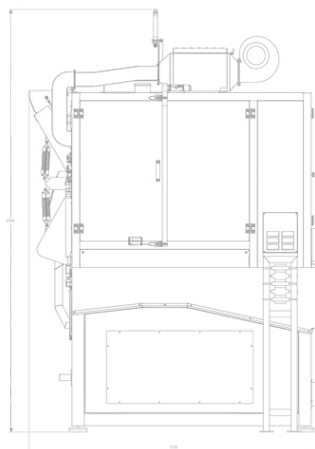

Dimensões

H 2704 mm x D 1896 mm x W 1641 mm



www.azevedosindustria.com
Lourosa, Portugal

+351 22 747 15 70 (Custo de chamada para rede fixa nacional) • geral@azevedosindustria.com

